

## LED paneel inlegarmatuur SWAN handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- UGR<19.
- Laag stroomverbruik.
- Opaal afdekplaat.
- Aluminium frame.
- Externe driver.
- 230V~50Hz.
- Niet dimbaar.
- Voorzien van eurostekker.




Item no.	Model	Lumen	Power factor	Wattage	Lumen per Watt	Kleur temp.	CRI	IP	Omgevings temp.	Levens-duur	Schakel-cycli	Lichtstraal-hoek	Opwarm-tijd	Afmetingen L x B x H in mm
43408	T3606-BMHU-NW	3800 lm	0.9	40 Watt	95 lm/W	4000K	80	20	+20/-40°C	50.000 u	20.000 x	90°	< 0.5 sec	595 x 595 x 33
43409	T3606-BMHU-WW	3530 lm	0.9	40 Watt	88 lm/W	3000K	80	20	+20/-40°C	50.000 u	20.000 x	90°	< 0.5 sec	595 x 595 x 33

### Aanwijzingen / installatie

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat het LED paneel wordt gemonteerd.
2. Laat de installatie van het LED paneel alleen door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrotechnische installaties uitvoeren.
3. Plaats het LED paneel in een systeemplafond of in een plafond met een geschikte opening waar het LED paneel in gelegd kan worden. Ook kan het LED paneel worden opgehangen d.m.v. een opbouwframe 43130.
4. Plaats de Driver op de aangegeven plaats, boven op het armatuur.
5. Sluit de Driver aan op de stroomvoorziening d.m.v. eurostekker te plaatsen in een wandcontactdoos.
6. Sluit vervolgens het LED paneel aan op de Driver d.m.v. stekkerverbinding.
7. Verzeker uzelf ervan dat het LED paneel goed is bevestigd in het plafond.
8. Wees voorzichtig met de behuizing van het ledpaneel. Zware druk op de behuizing kan vervorming van het paneel veroorzaken.
9. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructie vermeld in deze handleiding.

### Onderhoud

1. Schakel de stroomvoorziening uit voordat onderhouds- / schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Gebruik een droge of licht-vochtige doek voor het schoonmaken (géén chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruiken).
3. Installatie, onderhoud en het verwijderen van LED panelen alleen laten uitvoeren door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrotechnische installaties.

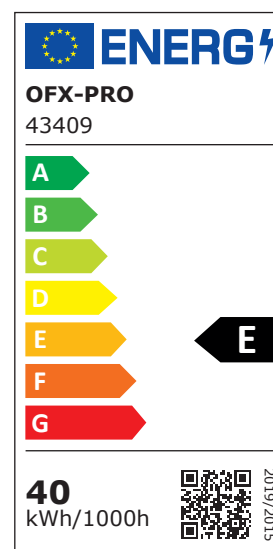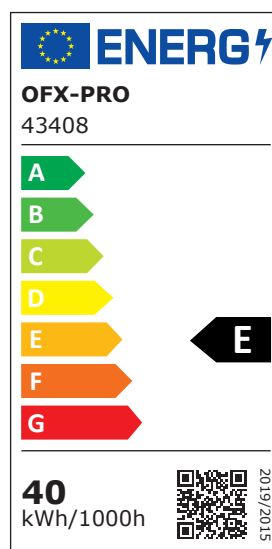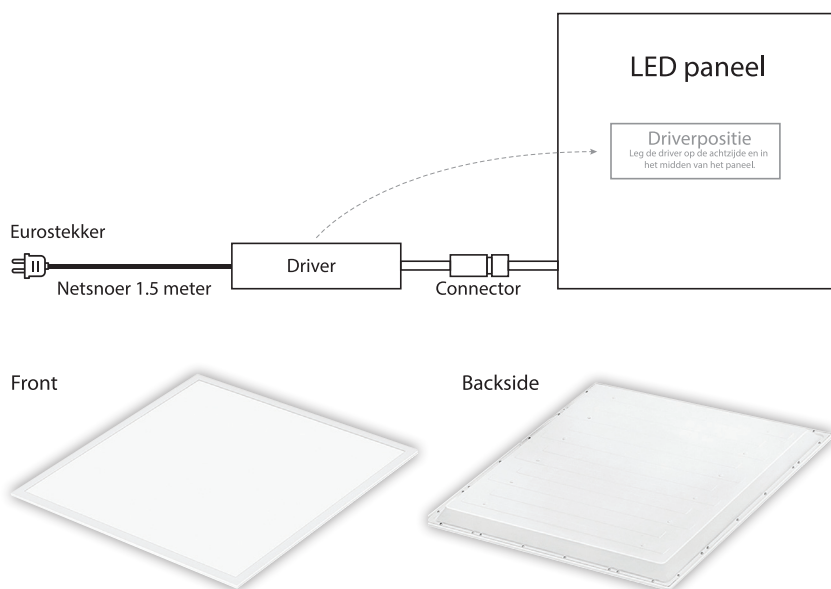

	Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.		Lichtbron is niet dimbaar.		Beschermingsklasse II dubbel geïsoleerd.		Geschikt voor binnen-gebruik. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.
	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.						
	Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.						
	Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.	Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.	Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.				
Imported by <a href="http://www.VCB-import.nl">www.VCB-import.nl</a> / NL6666MN-42.							