

# Buitenarmatuur met licht/donker sensor - INSTRUCTIES

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies goed als referentie.



Item	Type	Omschrijving	Kleur	Belastbaar	Fitting	Voltage	IP waarde	Afmetingen
27362	RH60B-B2	Buitenarmatuur Sens met licht/donker sensor	Wit	Max. 60 watt gloeilamp	E27	220-240~50Hz	IP44	B114 x D112 x H262 mm
27363	RH60B-B2	Buitenarmatuur Sens met licht/donker sensor	Zwart	Max. 60 watt gloeilamp	E27	220-240~50Hz	IP44	B114 x D112 x H262 mm

## Toepassingsgebied

Het armatuur is beschermd tegen stof en water. De lamp wordt meestal gebruikt voor laan, tuin, magazijn, tunnel, kelders etc.

## Installatie instructie

- Schakel de stroomvoorziening uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd. Ook tijdens onderhoud de stroomvoorziening uitschakelen.
- De stroomkabel moet voldoen volgens wettelijke eisen voor buitengebruik. Bijvoorbeeld H05RN-F (neopreen).
- Het armatuur mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektricien, installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.
- Voorkom oogletsel, kijk of staar nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.




## Installatie

- Kies zorgvuldig de plaats waar u het armatuur wilt bevestigen.
- Verwijder de kap door middel van een platte schroevendraaier.
- Leid de kabel door de rubbering aan de achterzijde in de behuizing.
- Bevestig de behuizing aan de muur.
- Sluit de kabel aan op het aansluitblok. Bruin op L, blauw op N en geel/groen op het aarde symbool, zie fig. 1.
- Plaats de lamp in de fitting.
- Sluit de kap door deze weer op de behuizing te drukken.
- Controleer of het armatuur werkt nadat de stroomvoorziening is ingeschakeld.
- Omdat de sensor alleen bij donker de lamp inschakeld kan het nodig zijn om de sensor af te dekken om te testen of de lamp werkt.

## Onderhoud

Voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld!

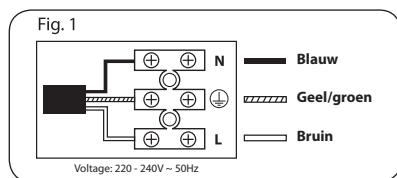

Het armatuur is geschikt voor gloeilampen, spaarlampen, halogeen- en LED lampen met E27 lampvoet. Grootte / afmeting van de gebruikte lamp niet groter dan 60W gloeilamp.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap. Laag voltage directive 2006/95/EG.